DATENBLATT
ABWASSER FLACHTANK 5000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

PRODUKTINFORMATIONEN

Artikelnummer	1-210.50.024
Bezeichnung	WS-AW05000S
Tankvolumen	5000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	DN/OD110
Grundwasserstabil	-
Befahrbarkeit	begehbar bis 200kg
Hebeösen	-
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN600
Domschachtverlängerung	1 Stück
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Transportmaße	2450 x 1850 x 1500mm
Gewicht	ca. 140kg

WEITERE DETAILS

Material
- 100% Polyethylen schwarz
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Behälterkorpus
- Begehbar bis 200kg
- DN/OD110 Anschluss für Zulauf
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtung (lt. DIN 681-1; 2006-11) für Zulauf
- Nahtlos in einem Stück gefertigt
- Werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung

Domschacht
- Kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus
- Montage von einer Domschachtverlängerungen (20cm) möglich
- Montage von 600kg Radlast- und LKW12-Abdeckung möglich

DATENBLATT
ABWASSER FLACHTANK 5000 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT

WEITERE DETAILS

Lieferumfang

- Behälterkorpus
- Domschacht
- Zulaufdichtung
- Dichtung Domschachtanbindung
- Einbauanleitung
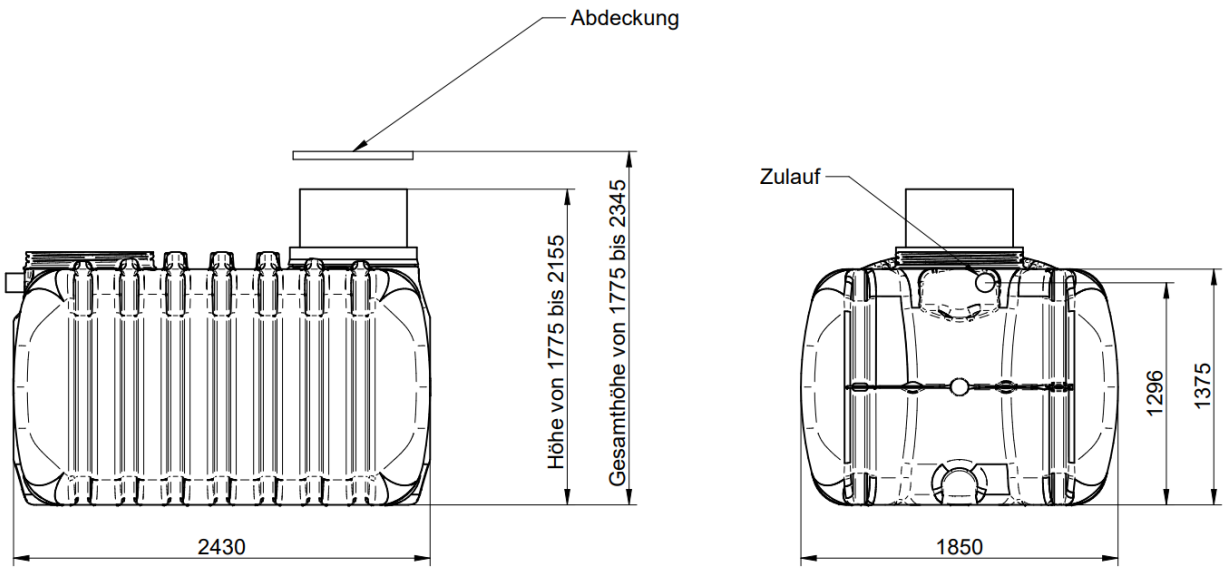
MASSZEICHNUNG