

DATENBLATT

BODENDURCHFÜHRUNG FÜR HIRO-BRUNNENSCHÄCHTE

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-220.00.07x
Bezeichnung	SO/HI BS-BD Bodendurchführung
Anwendung	Einbau in BrunnenSchächte
Farbe	schwarz



WEITERE DETAILS


- Druckplatten aus glasfaserverstärktem Polyamid PA6-30
- Abdichtung gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser
- Verwendung bei Mauerdurchführungen von Rohren und Kabeln
- gas- und wasserdichter Verschluss des Ringraumes zwischen Mediumrohr und Futterrohr der Kernbohrung mittels 40mm starken Gummielements
- bis zu 1,5bar druckwasserdicht
- radondicht
- doppelt dichtend
- Schrauben V2A, selbstsichernde Muttern V4A

Ringraumdichtung

- geteilte Dichtung für nachträgliche Montage
- einfache Teilung durch versetzte Anordnung der Druckplatten
- geringes Anzugsdrehmoment durch extra weichen hochwertigen Gummi, dadurch geringe Deformationsgefahr am Rohr
- IAF geprüfte Radondichtheit
- auch als Typ UNIVERSAL erhältlich mit Zwiebelringtechnik

Vorteile

Artikelnummer	Bodendurchführung DI [mm]	DA Brunnenrohr [Zoll]	Ringraumdichtung
1-220.00.070	100	1 1/4	PRD-100-36-44
1-220.00.071	100	1 1/2	PRD-100-46-56
1-220.00.072	100	2	PRD-100-55-65
1-220.00.073	160	3	PRD-150-88-94*
1-220.00.074	200	4	PRD-200-116-126
1-220.00.075	200	5	PRD-200-140-150
1-220.00.076	250	6	PRD-250-156-165

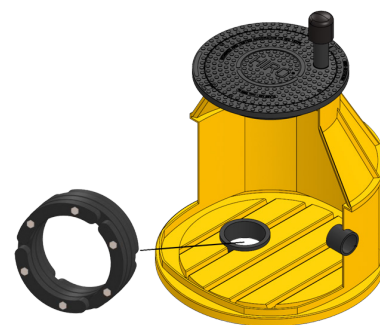

*mit Extensionsring PRD-EX-150-160