DATENBLATT
WANDDURCHFÜHRUNG FÜR HIRO-BRUNNENSCHÄCHTE

PRODUKTINFORMATIONEN

Artikelnummer	1-220.00.07x
Bezeichnung	SO/HI BS-WD Wanddurchführung
Anwendung	Einbau in Brunnenschächte
Farbe	schwarz

österreichischer PRODUKTIONSBETRIEB

CO_2 neutral

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

WEITERE DETAILS

Ringraumdichtung

- Druckplatten aus glasfaserverstärktem Polyamid PA6-30
- Abdichtung gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser
- Verwendung bei Mauerdurchführungen von Rohren und Kabeln
- gas- und wasserdichter Verschluss des Ringraumes zwischen Mediumrohr und Futterrohr der Kernbohrung mittels 40mm starken Gummielements
- bis zu 1,5bar druckwasserdicht
- radondicht
- doppelt dichtend
- Schrauben V2A, selbstsichernde Muttern V4A

Vorteile

- geteilte Dichtung für nachträgliche Montage
- einfache Teilung durch versetzte Anordnung der Druckplatten
- geringes Anzugsdrehmoment durch extra weichen hochwertigen Gummi, dadurch geringe Deformationsgefahr am Rohr
- IAF geprüfte Radondichtheit
- auch als Typ UNIVERSAL erhältlich mit Zwiebelringtechnik
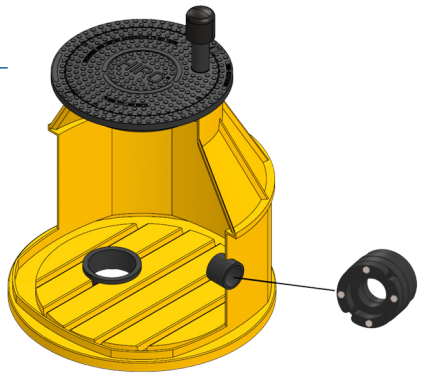
Artikelnummer	Wanddurchführung DI [mm]	DA Wasserleitung [Zoll]	Ringraumdichtung
1-220.00.077	100	1	PRD-100-25-32
1-220.00.078	100	1 1/4	PRD-100-36-44
1-220.00.079	100	1 1/2	PRD-100-46-56