

DATENBLATT

JETPUMPE EASYJET 3-45

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	2-140.40.800
Bezeichnung	Jetpumpe easyJet 3-45
Anwendung	Regenwasser
Verwendung	mit allen GEOplast Regenwasser-Produkte
Pumpentyp	selbstaugende Pumpe
Trockenlaufschutz	-
Ansaugfilter	-
Rückschlagventil	
Ein-/Ausschalter	manuell
Farbe Kunststoffteile	schwarz
Saugstutzen	1" AG
Druckstutzen	1" AG
Verpackungsmaße (LxBxH)	362x165x182mm
Gewicht	ca. 11kg

WEITERE DETAILS



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



- Nennstrom 5,2A
- P1 930W (Leistung, die der Motor verbraucht)
- P2 750W (Leistung der Motorwelle)
- max. Anlagendruck 8bar
- max. Fördermenge 3,3m³/h
- max. Förderhöhe 45m
- max. Saughöhe 8m
- manueller Ein-/Ausschalter
- Schutzart IP X4
- max. Temperatur Fördermedium +40°C
- Pumpengehäuse aus Edelstahl
- Motorergehäuse aus Aluminium
- Luftkühlung, keine Mediumkühlung
- nur frostfrei zu betreiben - im Winter entleeren und winterfest aufbewahren
- inkl. Kabel 1,5m und Schuko-Stecker

Selbstaugende Jet-Pumpe


Lieferumfang

- Jet-Pumpe
- Einbauanleitung

DATENBLATT

JETPUMPE EASYJET 3-45

PUMPENKENNLINIE

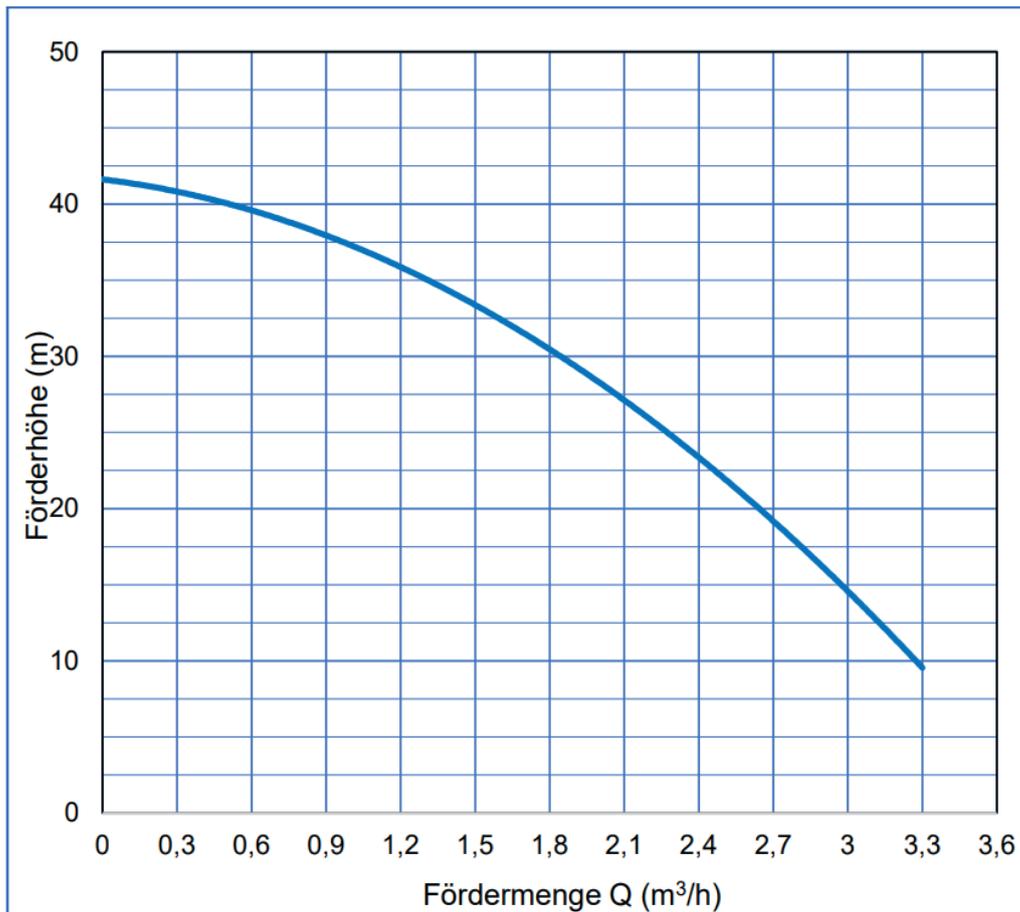

Bezeichnung	Q = Fördermenge											
	m³/h	0,0	0,3	0,6	1,0	1,4	1,7	2,0	2,4	2,7	3,0	3,3
	l/min	0	5,0	10,0	16,7	23,3	28,3	33,3	40,0	45,0	50,0	55,0
easyJet 3-45 eco	Förderhöhe (m)	45	41	37	34	32	31	30	27	23	15	5