

DATENBLATT

KABELZIEHSCHACHT ASFINAG GETEILT INKL. DECKEL

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-201.00.800
Bezeichnung	GEO-CRL-ASFINAG 114.76.U1
Anwendung	unterirdischer Einbau
Schachtdurchmesser	DN800
Schachthöhe	760mm
Einstiegsdurchmesser	DN625
Bohrungsmarkierungen	nein
Befahrbarkeit	begehrbar 200kg
Material	100% PE
Farbe	schwarz
Hauptmaße (DMxH)	Ø1000x880
Gewicht	ca. 60kg

VORTEILE IM ÜBERBLICK



Material

- 100% Polyethylen ohne Schäumungszusätze
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Schachtkorpus

- Gerippter Schachtboden
- Mit Versteifungsrippe zur Auftriebssicherung
- Dichte Ausführung
- Kürzbar um 200mm

Abdeckung

- Schlamm dicht
- Für oberirdigen Einbau
- Begehrbar bis 200 kg
- Schlamm dicht


Vorschriften

- Entspricht ASFINAG Spezifikationsblatt CN Materialkatalog
- Dokumenten-Nr. 119.020.2000


DATENBLATT

KABELZIEHSCHACHT ASFINAG GETEILT INKL. DECKEL


MASSZEICHNUNG

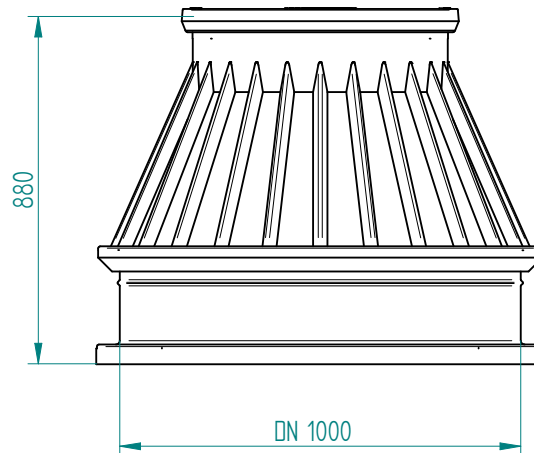


EINZELTEILE



Deckel DN625 MC-001
1-208.00.001

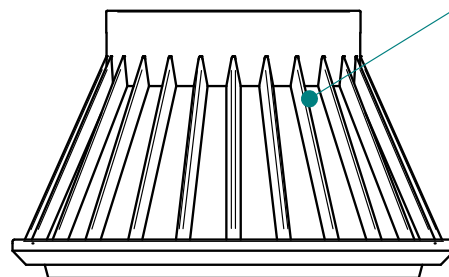

Schachtkonus DN1000
MS-02950
1-200.02.950



Flachboden DN1000
MS-912
1-200.00.912