

DATENBLATT

KABELZIEHSCHACHT ASFINAG KOMPLETT INKL. DECKEL

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-201.00.800
Bezeichnung	GEO-CRL-ASFINAG 114.76.U1
Anwendung	unterirdischer Einbau
Schachtdurchmesser	DN800
Schachthöhe	760mm
Einstiegsdurchmesser	DN625
Bohrungsmarkierungen	nein
Befahrbarkeit	begehrbar 200kg
Material	100% PE
Farbe	schwarz
Hauptmaße (DMxH)	Ø1140x760
Gewicht	ca. 33kg

VORTEILE IM ÜBERBLICK



Material

- 100% Polyethylen ohne Schäumungszusätze
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

Schachtkorpus

- Gerippter Schachtboden
- Mit Versteifungsrippe zur Auftriebssicherung
- Dichte Ausführung
- Kürzbar um 200mm
- 8 gerade Anschlussflächen für variable Bohrungen (Kronenbohrer)

Abdeckung

- Schlamm dicht
- Für oberirdigen Einbau
- Begehrbar bis 200 kg
- Schlamm dicht



Vorschriften

- Entspricht ASFINAG Spezifikationsblatt CN Materialkatalog
- Dokumenten-Nr. 119.020.2000

DATENBLATT

KABELZIEHSCHACHT ASFINAG KOMPLETT INKL. DECKEL

MASSZEICHNUNG

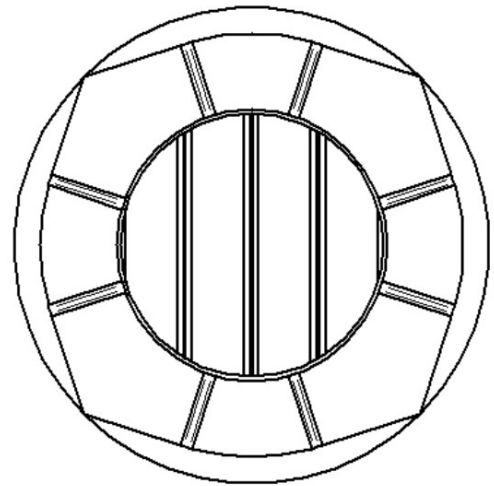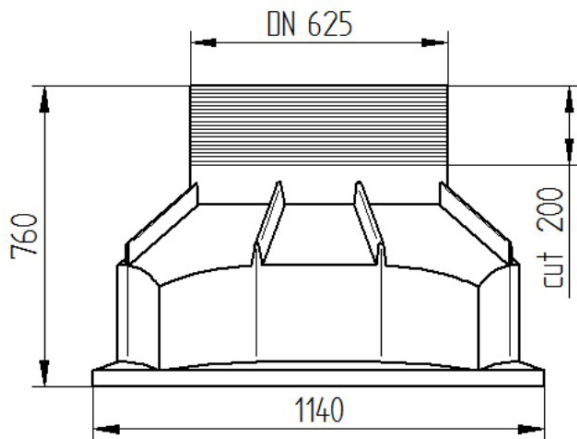

Höhenanpassung:



Der Schachthals (cut) kann mit geeignetem Werkzeug vor Ort gekürzt werden.

Rohranbindung:



Mittels Lochsäge aufbohren.



Zulaufdichtung in Bohrung einsetzen.