DATENBLATT
WS-LW XXXX POSEIDON L

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.60.5xx
Bezeichnung	WS-LW xxxx POSEIDON L
Tankvolumen	6.000-75.000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Grundwasserstabil	bis Behälteroberkante
Befahrbarkeit	LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte o.ä.
max. Überschüttungshöhe	2000 mm
Domschachteinstieg	DN600
Garantie	50 Jahre
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Abmessungen (DxHxL)	s. Tabelle

50 JAHRE GARANTIE

österreichischer PRODUKTIONSBETRIEB

CERTIFIED ISO 9001

WEITERE DETAILS

Material

- 100% Polyethylen schwarz ohne Schäumungszusätze
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff

Behälterkorpus

- LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte
- Doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
- Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
- Überlauf DN/OD160
- Sauganschluss Storz A nach DIN14244
- Überschüttungshöhe bis 2000mm ohne Lastableitungsplatte möglich
- Glatte Tankinnenflächen verhindern Schmutzablagerungen
- Sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß nach ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden

Domschacht

- Für flexible Rohranbindung vor Ort 360° drehbar
- Zur Anpassung an die Geländekante kürzbar
- Zulauf DN/OD160
- Entlüftung DN/OD110 mit Kleintierschutz
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtungen für Anschlüsse
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- inkl. Abdeckung Klasse D und Lastableitungsring


DATENBLATT
WS-LW XXXX POSEIDON L

WEITERE DETAILS

Lieferumfang

- Löschwasserbehälter
- Verbindungsset (bei mehr als 1 Behälter)
- Entlüftungspaket
- Ansaugpaket
- Zulaufdichtungen
- Domschacht inkl. Dichtung
- Montagekit
- Abdeckung inkl. Lastableitungsring Klasse D
- Einbauanleitung

MASSZEICHNUNG

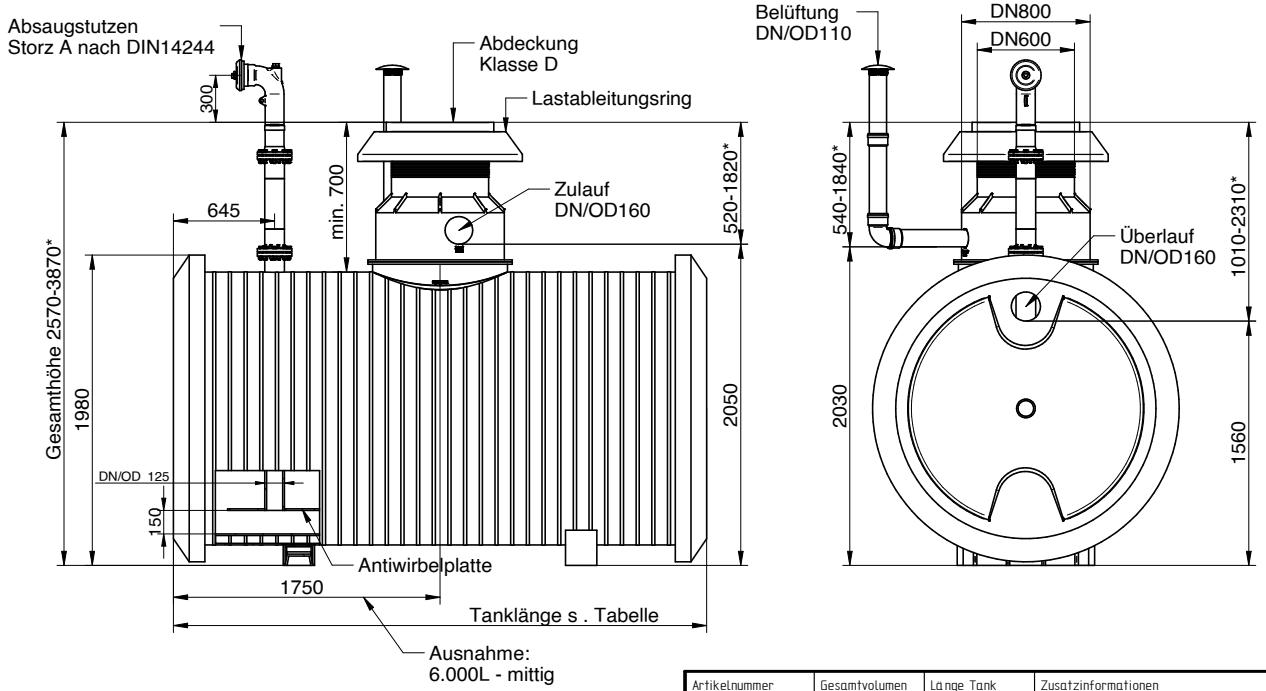

Artikelnummer	Gesamtvolumen	Länge Tank	Zusatzinformationen
1-210.60.506	6.000L	3.400mm	
1-210.60.508	8.000L	4.400mm	
1-210.60.510	10.000L	5.400mm	
1-210.60.512	12.000L	6.400mm	
1-210.60.515	15.000L	7.900mm	
1-210.60.517	17.000L	8.900mm	
1-210.60.520	20.000L	10.400mm	
1-210.60.522	22.000L	11.400mm	
1-210.60.525	25.000L	12.900mm	
1-210.60.530	30.000L	2x 7.900mm	besteht aus 2 Tanks und Verbindungsset
1-210.60.534	34.000L	2x 8.900mm	besteht aus 2 Tanks und Verbindungsset
1-210.60.540	40.000L	2x 10.400mm	besteht aus 2 Tanks und Verbindungsset
1-210.60.544	44.000L	2x 11.400mm	besteht aus 2 Tanks und Verbindungsset
1-210.60.550	50.000L	2x 12.900mm	besteht aus 2 Tanks und Verbindungsset
1-210.60.560	60.000L	3x 10.400mm	besteht aus 3 Tanks und Verbindungsset
1-210.60.566	66.000L	3x 11.400mm	besteht aus 3 Tanks und Verbindungsset
1-210.60.575	75.000L	3x 12.900mm	besteht aus 3 Tanks und Verbindungsset