
DATENBLATT
WS-LW XXXX POSEIDON S

PRODUKTINFORMATIONEN

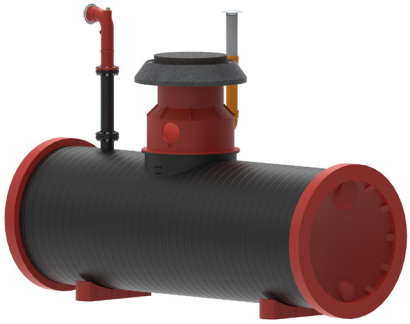

Artikelnummer	1-210.60.8xx
Bezeichnung	WS-LW xxxx POSEIDON S
Tankvolumen	4.000-56.000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Grundwasserstabil	bis Behälteroberkante
Befahrbarkeit	LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte o.ä.
max. Überschüttungshöhe	2000 mm
Domschachteinstieg	DN600
Garantie	50 Jahre
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Abmessungen (DxHxL)	s. Tabelle

WEITERE DETAILS

Material

- 100% Polyethylen schwarz ohne Schäumungszusätze
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff

Behälterkorpus

- LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte
- Doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
- Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
- Überlauf DN/OD160
- Sauganschluss Storz A nach DIN14244
- Überschüttungshöhe bis 2000mm ohne Lastableitungsplatte möglich
- Glatte Tankinnenflächen verhindern Schmutzablagerungen
- Sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß nach ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden

Domschacht

- Für flexible Rohranbindung vor Ort 360° drehbar
- Zur Anpassung an die Geländekante kürzbar
- Zulauf DN/OD160
- Entlüftung DN/OD110 mit Kleintierschutz
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtungen für Anschlüsse
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- inkl. Abdeckung Klasse D und Lastableitungsring


DATENBLATT
WS-LW XXXX POSEIDON S


WEITERE DETAILS

Lieferumfang

- Löschwasserbehälter
- Verbindungsset (bei mehr als 1 Behälter)
- Entlüftungspaket
- Ansaugpaket
- Zulaufdichtungen
- Domschacht inkl. Dichtung
- Montagekit
- Abdeckung inkl. Lastableitungsring Klasse D
- Einbauanleitung

MASSZEICHNUNG

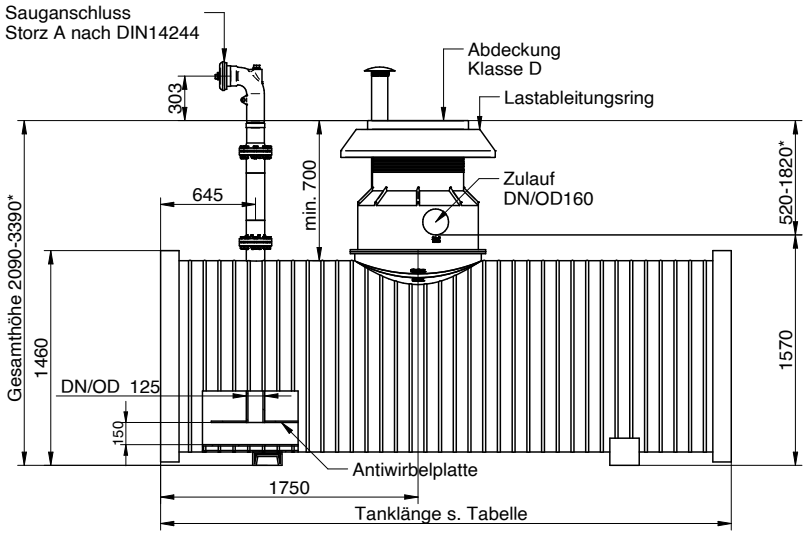

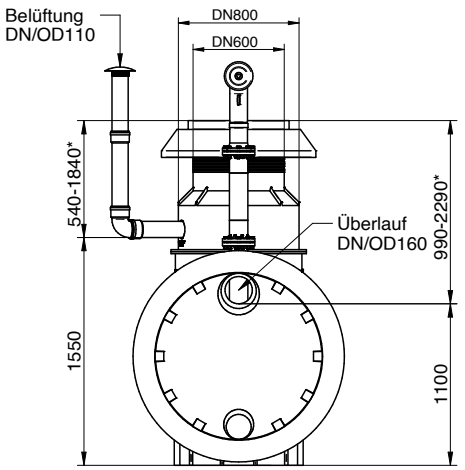

Artikelnummer	Gesamtvolumen	Länge Tank	Zusatzinformationen
1-210.60.804	4.000L	3.880mm	
1-210.60.805	5.000L	4.780mm	
1-210.60.806	6.000L	5.680mm	
1-210.60.807	7.000L	6.580mm	
1-210.60.808	8.000L	7.480mm	
1-210.60.809	9.000L	8.380mm	
1-210.60.810	10.000L	9.180mm	
1-210.60.811	11.000L	10.080mm	
1-210.60.812	12.000L	10.980mm	
1-210.60.813	13.000L	11.880mm	
1-210.60.814	14.000L	12.780mm	
1-210.60.820	20.000L	2x 9.180mm	besteht aus 2 Tanks und Verbindungsset
1-210.60.824	24.000L	2x 10.980mm	besteht aus 2 Tanks und Verbindungsset
1-210.60.828	28.000L	2x 12.780mm	besteht aus 2 Tanks und Verbindungsset
1-210.60.830	30.000L	3x 9.180mm	besteht aus 3 Tanks und Verbindungsset
1-210.60.836	36.000L	3x 10.980mm	besteht aus 3 Tanks und Verbindungsset
1-210.60.842	42.000L	3x 12.780mm	besteht aus 3 Tanks und Verbindungsset
1-210.60.848	48.000L	4x 10.980mm	besteht aus 4 Tanks und Verbindungsset
1-210.60.856	56.000L	4x 12.780mm	besteht aus 4 Tanks und Verbindungsset