DATENBLATT
WS-LW XXXX POSEIDON XXL

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-210.60.xxx
Bezeichnung	WS-LW xxxx POSEIDON XXL
Tankvolumen	6.000-150.000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Grundwasserstabil	bis Behälteroberkante
Befahrbarkeit	LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte o.ä.
max. Überschüttungshöhe	2000 mm
Domschachteinstieg	DN600
Garantie	50 Jahre
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Abmessungen (DxHxL)	s. Tabelle

50 JAHRE GARANTIE

österreichischer PRODUKTIONSBETRIEB

CERTIFIED ISO 9001

WEITERE DETAILS

Material

- 100% Polyethylen schwarz ohne Schäumungszusätze
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff

Behälterkorpus

- LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte
- Doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
- Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
- Überlauf DN/OD160
- Sauganschluss Storz A nach DIN14244
- Überschüttungshöhe bis 2000mm ohne Lastableitungsplatte möglich
- Glatte Tankinnenflächen verhindern Schmutzablagerungen
- Sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß nach ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden

Domschacht

- Für flexible Rohranbindung vor Ort 360° drehbar
- Zur Anpassung an die Geländekante kürzbar
- Zulauf DN/OD160
- Entlüftung DN/OD110 mit Kleintierschutz
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtungen für Anschlüsse
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- inkl. Abdeckung Klasse D und Lastableitungsring


DATENBLATT
WS-LW XXXX POSEIDON XXL


WEITERE DETAILS

Lieferumfang

- Löschwasserbehälter
- Verbindungsset (bei mehr als 1 Behälter)
- Entlüftungspaket
- Ansaugpaket
- Zulaufdichtungen
- Domschacht inkl. Dichtung
- Montagekit
- Abdeckung inkl. Lastableitungsring Klasse D
- Einbauanleitung

MASSZEICHNUNG

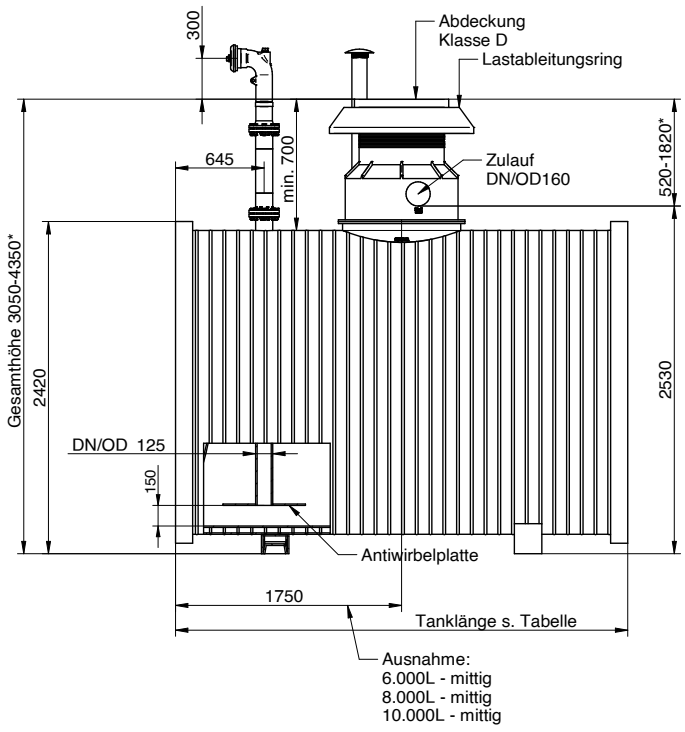

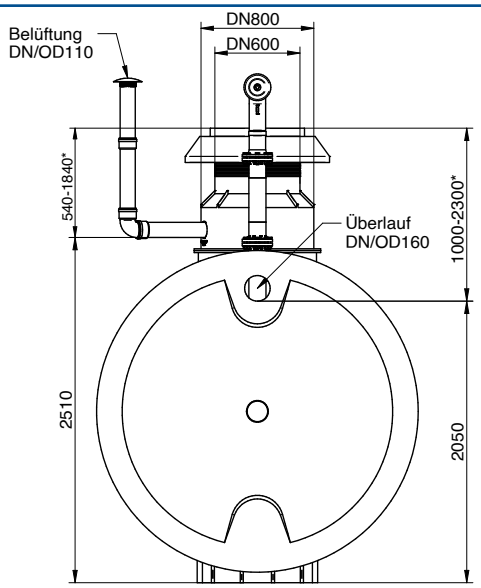

Artikelnummer	Gesamtvolumen	Länge Tank	Zusatzinformationen
1-210.60.006	6.000L	1.990mm	
1-210.60.008	8.000L	2.590mm	
1-210.60.010	10.000L	3.290mm	
1-210.60.012	12.500L	4.090mm	
1-210.60.015	15.000L	4.890mm	
1-210.60.020	20.000L	6.490mm	
1-210.60.025	25.000L	8.090mm	
1-210.60.030	30.000L	9.690mm	
1-210.60.040	40.000L	13.590mm	
1-210.60.050	50.000L	16.990mm	
1-210.60.060	60.000L	2x 9.690mm	besteht aus 2 Tanks und Verbindungsset
1-210.60.080	80.000L	2x 13.590mm	besteht aus 2 Tanks und Verbindungsset
1-210.60.100	100.000L	2x 16.990mm	besteht aus 2 Tanks und Verbindungsset
1-210.60.120	120.000L	3x 13.590mm	besteht aus 3 Tanks und Verbindungsset
1-210.60.150	150.000L	3x 16.990mm	besteht aus 3 Tanks und Verbindungsset