
DATENBLATT
SCHWALLWASSERBEHÄLTER WS-SW XXXX POSEIDON L

PRODUKTINFORMATIONEN

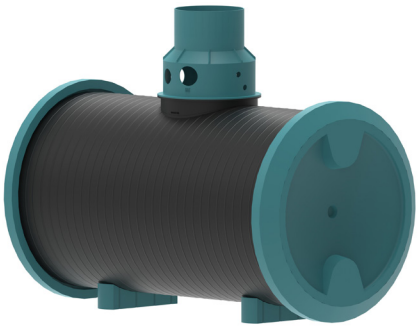

Artikelnummer	1-210.66.xxx
Bezeichnung	WS-SW xxxx POSEIDON L
Tankvolumen	6.000-50.000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Grundwasserstabil	bis Behälteroberkante
Befahrbarkeit	LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte o.ä.
max. Überschüttungshöhe	2000 mm
Domschachteinstieg	DN600
Garantie	50 Jahre
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Abmessungen (DxHxL)	s. Tabelle

50 JAHRE GARANTIE

österreichischer PRODUKTIONSBETRIEB

CERTIFIED ISO 9001

WEITERE DETAILS

Material

- 100% Polyethylen schwarz ohne Schäumungszusätze
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff

Behälterkorpus

- LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte
- Doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
- Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
- Entleerung DN/OD110
- Überschüttungshöhe bis 2000mm ohne Lastableitungsplatte möglich
- Glatte Tankinnenflächen verhindern Schmutzablagerungen
- Sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß nach ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden

Domschacht

- Für flexible Rohranbindung vor Ort 360° drehbar
- Zur Anpassung an die Geländekante kürzbar
- Zulauf & Überlauf DN/OD160
- Saugleitung für Umwälzpumpe DN/OD 125
- Be- & Entlüftung DN/OD110
- DN/OD 40 Anschlüsse für Frischwassernachspeisung und Füllstandssensor
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtungen für Anschlüsse
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- Abdeckungen erhältlich von begehbar bis LKW-befahrbar Klasse D


DATENBLATT
SCHWALLWASSERBEHÄLTER WS-SW XXXX POSEIDON L

WEITERE DETAILS

Lieferumfang

- Schwallwasserbehälter
- Verbindungsset (bei mehr als 1 Behälter)
- Zulaufdichtungen
- Domschacht inkl. Dichtung
- Einbauanleitung

MASSZEICHNUNG

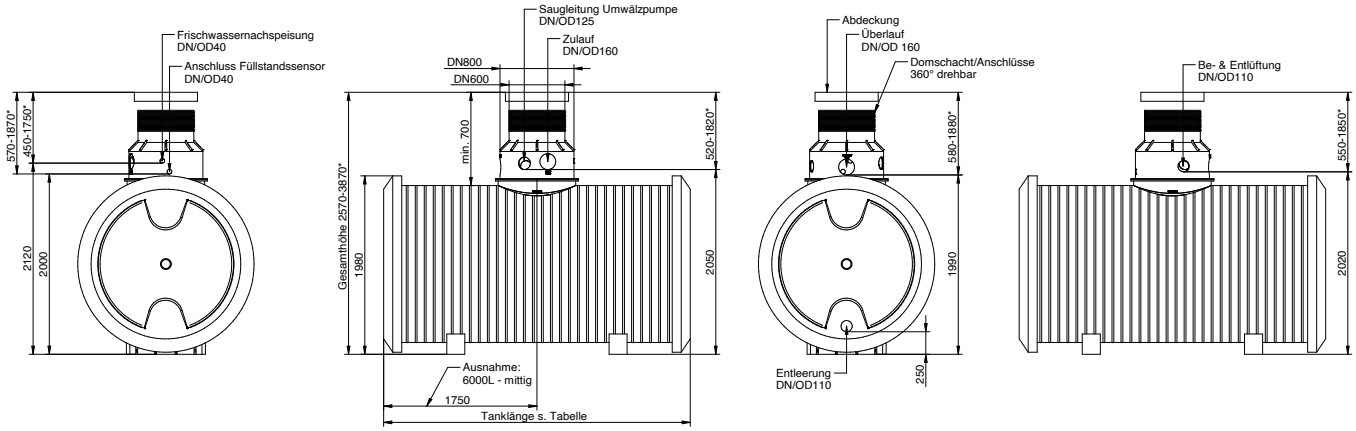

Artikelnummer	Gesamtvolumen	Länge Tank	Zusatzinformationen
1-210.66.006	6.000L	3.400mm	
1-210.66.008	8.000L	4.400mm	
1-210.66.010	10.000L	5.400mm	
1-210.66.012	12.000L	6.400mm	
1-210.66.015	15.000L	7.900mm	
1-210.66.017	17.000L	8.900mm	
1-210.66.020	20.000L	10.400mm	
1-210.66.022	22.000L	11.400mm	
1-210.66.025	25.000L	12.900mm	
1-210.66.030	30.000L	2x 7.900mm	besteht aus 2 Tanks und Verbindungsset
1-210.66.034	34.000L	2x 8.900mm	besteht aus 2 Tanks und Verbindungsset
1-210.66.040	40.000L	2x 10.400mm	besteht aus 2 Tanks und Verbindungsset
1-210.66.044	44.000L	2x 11.400mm	besteht aus 2 Tanks und Verbindungsset
1-210.66.050	50.000L	2x 12.900mm	besteht aus 2 Tanks und Verbindungsset