
DATENBLATT
SCHWALLWASSERBEHÄLTER WS-SW XXXX POSEIDON S

PRODUKTINFORMATIONEN

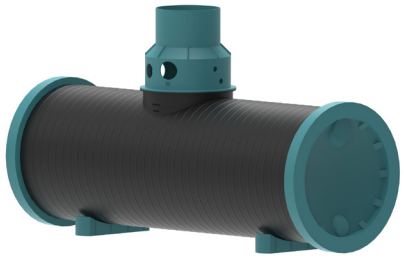

Artikelnummer	1-210.67.xxx
Bezeichnung	WS-SW xxxx POSEIDON S
Tankvolumen	4.000-28.000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Grundwasserstabil	bis Behälteroberkante
Befahrbarkeit	LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte o.ä.
max. Überschüttungshöhe	2000 mm
Domschachteinstieg	DN600
Garantie	50 Jahre
Material	100% Polyethylen
Farbe Behälterkorpus	schwarz
Abmessungen (DxHxL)	s. Tabelle

50 JAHRE GARANTIE

österreichischer PRODUKTIONSBETRIEB

CERTIFIED ISO 9001

WEITERE DETAILS

Material

- 100% Polyethylen schwarz ohne Schäumungszusätze
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff

Behälterkorpus

- LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte
- Doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
- Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
- Entleerung DN/OD110
- Überschüttungshöhe bis 2000mm ohne Lastableitungsplatte möglich
- Glatte Tankinnenflächen verhindern Schmutzablagerungen
- Sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß nach ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden

Domschacht

- Für flexible Rohranbindung vor Ort 360° drehbar
- Zur Anpassung an die Geländekante kürzbar
- Zulauf & Überlauf DN/OD160
- Saugleitung für Umwälzpumpe DN/OD 125
- Be- & Entlüftung DN/OD110
- DN/OD 40 Anschlüsse für Frischwassernachspeisung und Füllstandssensor
- Inkl. EPDM-Zulaufdichtungen für Anschlüsse
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- Abdeckungen erhältlich von begehbar bis LKW-befahrbar Klasse D


DATENBLATT
SCHWALLWASSERBEHÄLTER WS-SW XXXX POSEIDON S

WEITERE DETAILS

Lieferumfang

- Schwallwasserbehälter
- Verbindungsset (bei mehr als 1 Behälter)
- Zulaufdichtungen
- Domschacht inkl. Dichtung
- Einbauanleitung

MASSZEICHNUNG

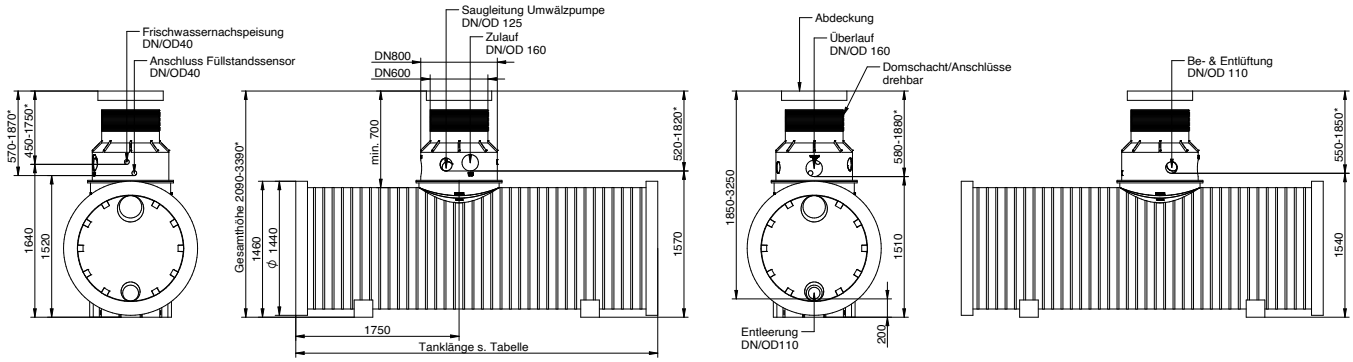

Artikelnummer	Gesamtvolumen	Lange Tank	Zusatzinformationen
1-210.67.004	4.000L	3.880mm	
1-210.67.005	5.000L	4.780mm	
1-210.67.006	6.000L	5.680mm	
1-210.67.007	7.000L	6.580mm	
1-210.67.008	8.000L	7.480mm	
1-210.67.009	9.000L	8.380mm	
1-210.67.010	10.000L	9.180mm	
1-210.67.011	11.000L	10.080mm	
1-210.67.012	12.000L	10.980mm	
1-210.67.013	13.000L	11.880mm	
1-210.67.014	14.000L	12.780mm	
1-210.67.016	16.000L	2x 7.480mm	besteht aus 2 Tanks und Verbindungsset
1-210.67.018	18.000L	2x 8.380mm	besteht aus 2 Tanks und Verbindungsset
1-210.67.020	20.000L	2x 9.180mm	besteht aus 2 Tanks und Verbindungsset
1-210.67.022	22.000L	2x 10.080mm	besteht aus 2 Tanks und Verbindungsset
1-210.67.024	24.000L	2x 10.980mm	besteht aus 2 Tanks und Verbindungsset
1-210.67.026	26.000L	2x 11.880mm	besteht aus 2 Tanks und Verbindungsset
1-210.67.028	28.000L	2x 12.780mm	besteht aus 2 Tanks und Verbindungsset