


DATENBLATT

TECHNIKSCHACHT HORIZONTAL DOPPELWANDROHR DN1600

PRODUKTINFORMATIONEN

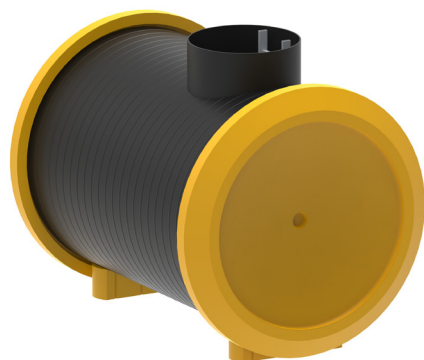

Artikelnummer	1-214.01.115
Bezeichnung	GEO-TSH 1600-160.X.U3
Anwendung	unterirdischer Einbau
Einstiegsdurchmesser	DN800
Anschlüsse	nach Kundenanforderung
Befahrbarkeit	bis Klasse D400
Material	100% Polyethylen
Farbe	schwarz
Hauptmaße	Ø1960xkundenspezifischer Länge
Gewicht	kundenspezifisch

VORTEILE IM ÜBERBLICK



Material

- 100% Polyethylen
- lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- hohe Steifigkeit und Stabilität durch doppelwandige Bauweise

Technischschacht

- LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte
- Überschüttungshöhe bis 2000mm
- inkl. Konus DN800 zur Verwendung einer Abdeckung
- Domschacht kann an Geländeoberkante angepasst werden
- Anschlüsse werden kundenspezifisch vorbereitet
- einfacher Tankeinbau und schnelle Montage
- glatte Schachtinnenflächen verhindern Schmutzablagerungen
- Leiter für einfachen Einstieg vormontiert
- sicherfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden

Lieferumfang

- Technischschacht
- inkl. vormontierter Leiter
- bei Bedarf Abdeckung lt. Belastungsanforderungen
- Einbauanleitung

DATENBLATT

TECHNIKSCHACHT HORIZONTAL DOPPELWANDROHR DN1600

MASSZEICHNUNG

