


DATENBLATT

TECHNIKSCHACHT HORIZONTAL DOPPELWANDROHR DN2000

PRODUKTINFORMATIONEN

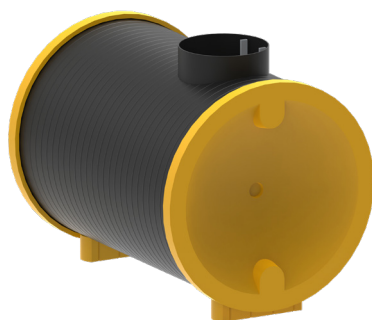

Artikelnummer	1-214.01.150
Bezeichnung	GEO-TSH 2000-200.X.U2
Anwendung	unterirdischer Einbau
Einstiegsdurchmesser	DN600
Anschlüsse	nach Kundenanforderung
Befahrbarkeit	bis Klasse D400
Material	100% Polyethylen
Farbe	schwarz
Hauptmaße	Ø2170 x kundenspezifischer Länge
Gewicht	kundenspezifisch

VORTEILE IM ÜBERBLICK



Material

- 100% Polyethylen
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Hohe Steifigkeit und Stabilität durch doppelwandige Bauweise

Technikschacht

- LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte
- Überschüttungshöhe bis 2000mm
- Inkl. Konus DN600 zur Verwendung einer Abdeckung
- Domschacht kann an Geländeoberkante angepasst werden
- Anschlüsse werden kundenspezifisch vorbereitet
- Einfacher Schachteinbau und schnelle Montage
- Glatte Schachtinnenflächen verhindern Schmutzablagerungen
- Leiter für einfachen Einstieg vormontiert
- Sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden



Lieferumfang

- Technikschacht
- Inkl. vormontierter Leiter
- Bei Bedarf Abdeckung lt. Belastungsanforderungen
- Einbauanleitung

DATENBLATT

TECHNIKSCHACHT HORIZONTAL DOPPELWANDROHR DN2000

MASSZEICHNUNG

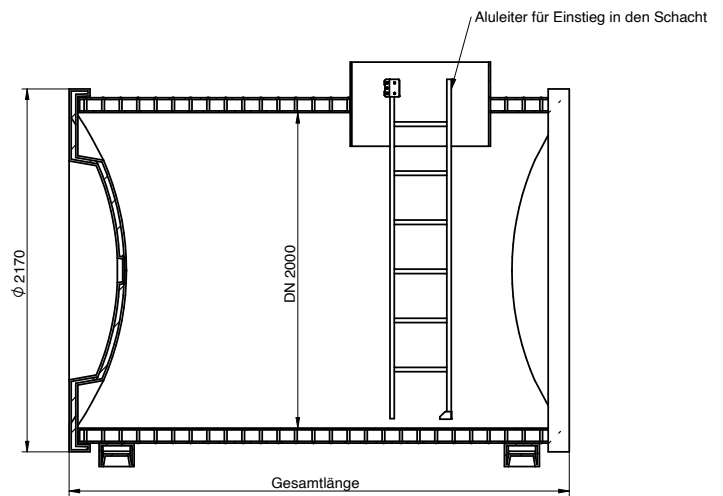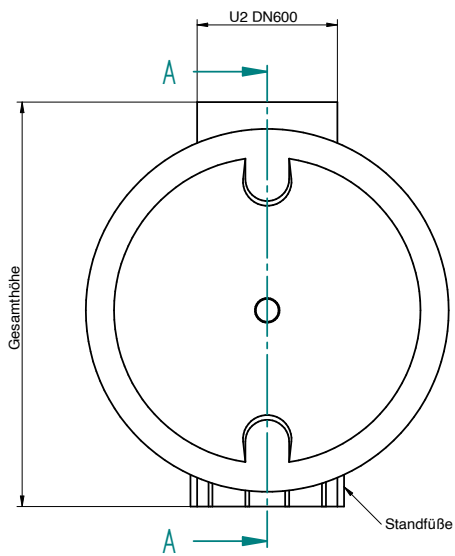

Schnitt A-A