

DATENBLATT

TECHNIKSCHACHT DOPPELWANDROHR DN1600

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-214.00.110
Bezeichnung	GEO-TS 1600-160.300.U2
Anwendung	unterirdischer Einbau
Einstiegsdurchmesser	DN600
Anschlüsse	nach Kundenanforderung
Befahrbarkeit	bis Klasse D400
Material	100% Polyethylen
Farbe	schwarz
Hauptmaße	Ø1960x3030
Gewicht	520kg

VORTEILE IM ÜBERBLICK



Material

- 100% Polyethylen
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Hohe Steifigkeit und Stabilität durch doppelwandige Bauweise

Technischschacht

- LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte
- Überschüttungshöhe bis 2000mm möglich
- Inkl. Konus DN600 zur Verwendung einer Abdeckung
- Domschacht kann an Geländeoberkante angepasst werden
- Anschlüsse werden kundenspezifisch vorbereitet
- Einfacher Tankeinbau und schnelle Montage
- Glatte Schachtinnenflächen verhindern Schmutzablagerungen
- Leiter für einfachen Einstieg vormontiert
- Sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden


Lieferumfang

- Technischschacht inkl. Versetzöse
- Inkl. vormontierter Leiter
- Bei Bedarf Abdeckung lt. Belastungsanforderungen
- Einbauanleitung

DATENBLATT

TECHNIKSCHACHT DOPPELWANDROHR DN1600

MASSZEICHNUNG

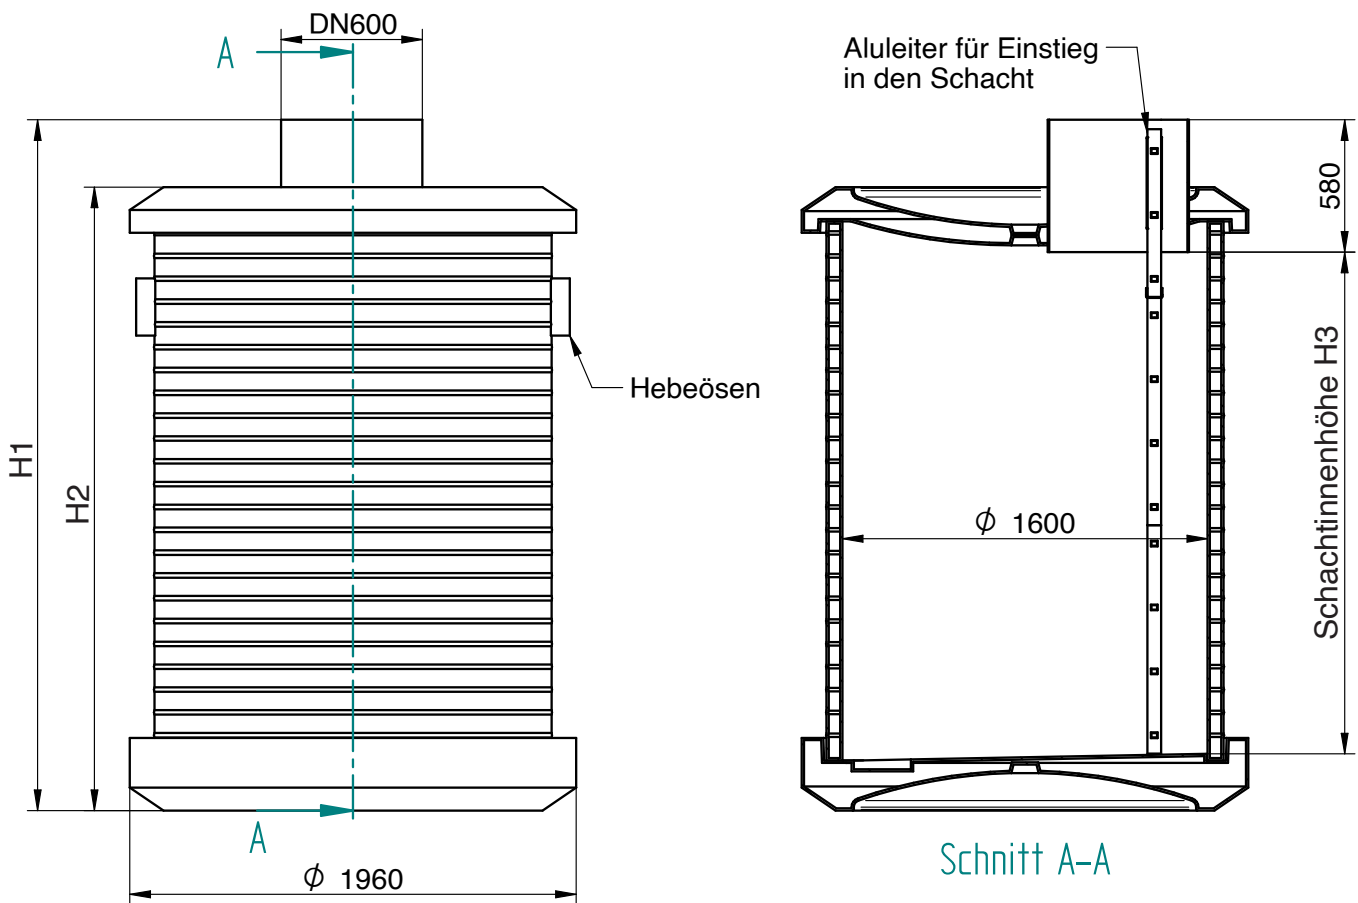

Schachtinnenhöhe H3	H1	H2
1000mm	1830mm	1530mm
1500mm	2330mm	2030mm
2000mm	2830mm	2530mm
2500mm	3330mm	3030mm
3000mm	3830mm	3530mm
3500mm	4330mm	4030mm