DATENBLATT
TECHNIKSCHACHT DOPPELWANDROHR DN1800

PRODUKTINFORMATIONEN



Artikelnummer	1-214.00.125
Bezeichnung	GEO-TS 1800-180.300.U3
Anwendung	unterirdischer Einbau
Einstiegsdurchmesser	DN800
Anschlüsse	nach Kundenanforderung
Befahrbarkeit	bis Klasse D400
Material	100% Polyethylen
Farbe	schwarz
Hauptmaße	Ø2070x3110
Gewicht	ca. 640kg

österreichischer PRODUKTIONSBETRIEB

CO_2 neutral

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

VORTEILE IM ÜBERBLICK

Material

- 100% Polyethylen
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Hohe Steifigkeit und Stabilität durch doppelwandige Bauweise

Technikschacht


- LKW-befahrbar bis SLW40 (40t) ohne Lastverteilerplatte
- Überschüttungshöhe bis 2000mm möglich
- Inkl. Konus DN800 zur Verwendung einer Abdeckung
- Domschacht kann an Geländeoberkante angepasst werden
- Anschlüsse werden kundenspezifisch vorbereitet
- Einfacher Tankeinbau und schnelle Montage
- Glatte Schachtinnenflächen verhindern Schmutzablagerungen
- Leiter für einfachen Einstieg vormoniert
- Sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden


Lieferumfang

- Technikschacht inkl. Versetzöse
- Inkl. vormontierter Leiter
- Bei Bedarf Abdeckung lt. Belastungsanforderungen
- Einbauanleitung

DATENBLATT
TECHNIKSCHACHT DOPPELWANDROHR DN1800

MASSZEICHNUNG

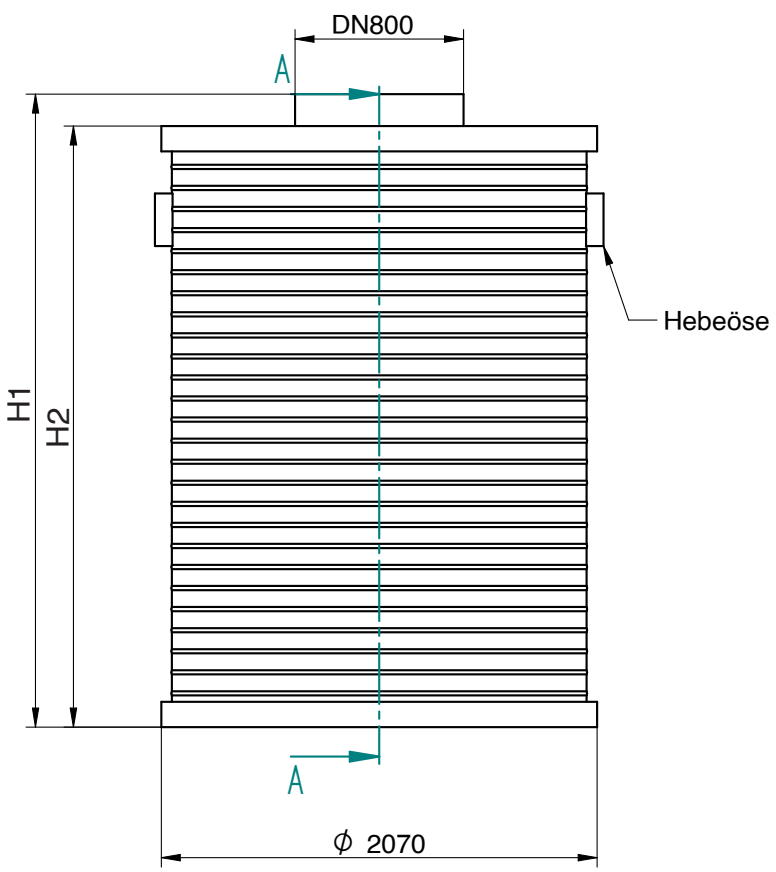

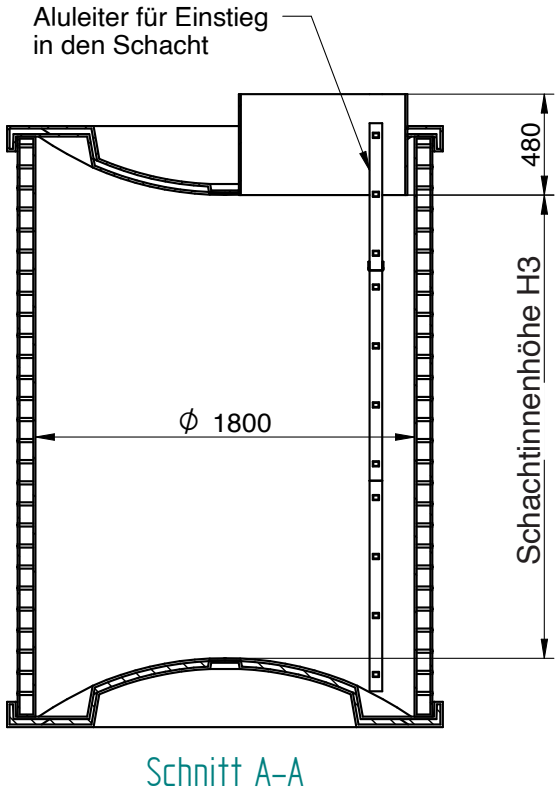

Schnitt A-A

Schachtinnenhöhe H3	H1	H2
1000mm	1810mm	1650mm
1500mm	2310mm	2150mm
2000mm	2810mm	2650mm
2500mm	3310mm	3150mm
3000mm	3810mm	3650mm
3500mm	4310mm	4150mm