


## DATENBLATT

### POSEIDON XXL TRINKWASSERTANK 10000L MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

#### PRODUKTINFORMATIONEN

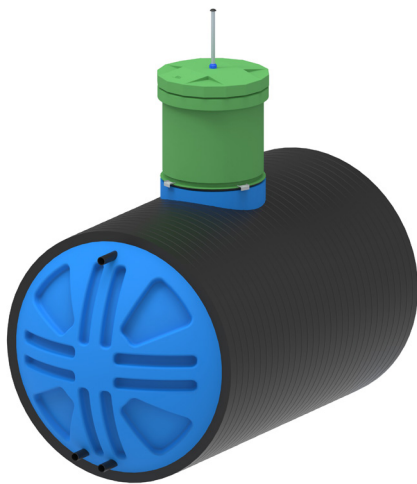

Artikelnummer	1-210.55.310
Bezeichnung	POSEIDON XXL 10000L TW
Tankvolumen	10000 Liter
Anwendung	unterirdischer Einbau
Anschlussdimensionen	2" IG
Grundwasserstabil	bis Behälteroberkante
Befahrbarkeit	-
max. Überschüttungshöhe	800mm
Domschachteinstieg	DN800
Domschachtverlängerung	-
Material	100% PE
Farbe Behälterkorpus/Domschacht	blau,schwarz/grün
Transportmaße Behälter	Ø2200x3500 mm
Transportmaße Domschacht	1xPalette 1200x800mm

#### WEITERE DETAILS



##### Material

- 100% Polyethylen
- Lebensmittelecht - geprüft nach ÖNORM B5014
- Lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie

##### Behälterkorpus

- Grundwasserstabil bis Behälteroberkante
- Doppelwandiger Tankzylinder bietet sehr hohe Steifigkeit und Stabilität
- Verhindert Schmutzablagerungen durch glatte Tankinnenflächen
- Werksseitige Dichtheitsprüfung vor Auslieferung
- Zulauf, Überlauf, Entleerung und Entnahme 2" IG
- Sickerfähiges Aushubmaterial (Bodenklasse 3 gemäß ÖNORM B 2205 - nicht bindige Sand- oder Kiesböden) kann als Umhüllungsmaterial verwendet werden

##### Domschacht

- Kürzbar zur Anpassung an die Geländeoberkante
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an den Behälterkorpus
- Inkl. versperbarer Kunststoffabdeckung
- Inkl. Innenabdeckung mit Belüftungsventil (verhindert Verschmutzung des Trinkwassers beim Öffnen der Abdeckung)
- Inkl. Belüftungsrohr (Länge 500mm)
- Inkl. Dichtung zur Anbindung an Behälterkorpus

## DATENBLATT

### POSEIDON XXL TRINKWASSERTANK 10000L MIT TELESKOPDOMSCHACHT & DECKEL

#### WEITERE DETAILS

#### Lieferumfang

- Behälterkorpus
- Domschacht (inkl. Dichtungen und Innendeckel mit Belüftungsventil)
- Kunststoffabdeckung (inkl. Belüftungsrohr und 2 Stk. Absperrschloss)
- Einbauanleitung

#### MASSZEICHNUNG

