


Filterüberlauf
DN/OD160

Filterüberlauf
DN/OD110

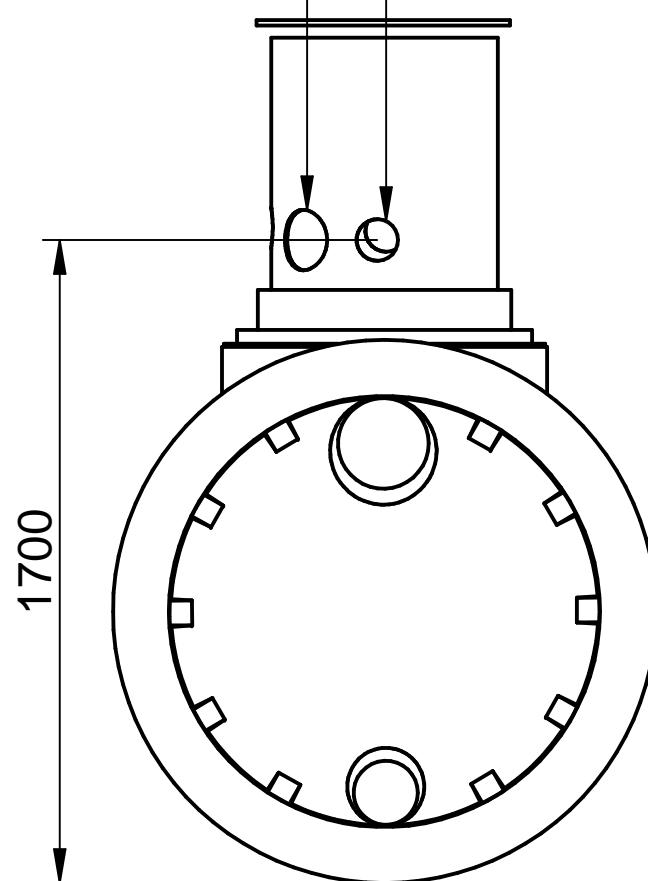

Entnahme
DN/OD110

Abdeckung

Domschacht / Anschlüsse
360° drehbar

Gesamthöhe von 1935 bis 2435

1735

Φ 1437

Φ 1300


5630

1700

Tanküberlauf
DN/OD160

Zulauf
DN/OD160


Zulauf
DN/OD110

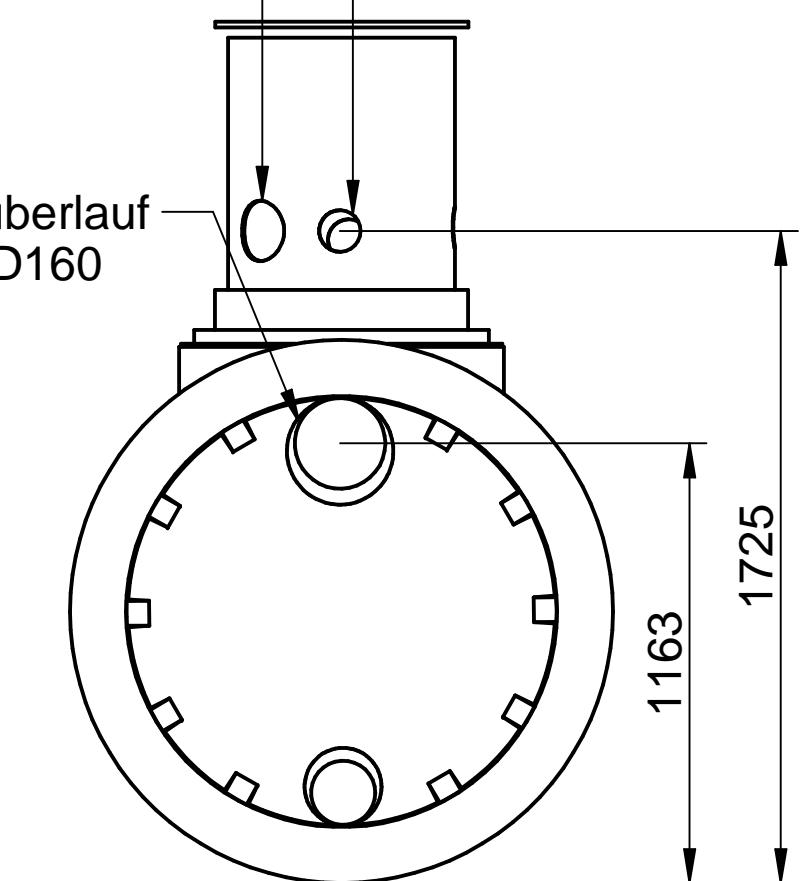

G:\Technik\Hannes\Solid Edge\Doppelwand Tanks\Flachtanks DN12001-210.45.106 WS-RS 6000 POSEIDON SIK_1-210.45.106 POSEIDON S 6000L_K.dft

Gegenstand der Unterlage / Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Diese Zeichnung darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch an Dritten zur Kenntnis gebracht werden. Sie darf auch nicht in anderer Weise mißbräuchlich verwendet werden. (Urheberschutzgesetz v. 09.09.1965) Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr!

Für alle Bemaßungen ohne Toleranzangaben gelten folgende Allgemeintoleranzen: Grenzabmaße für Längenmaße Grenzabmaße für Winkelmaße nach ISO 2768-c (g)



Maßstab M 1:20

				Datum	Name
				Erstelldatum	01.10.2024
				Geprüft	
01					
Zust.	Änderung		Datum	Name	

GEO
plast
innovations for life

GEOplast Kunststofftechnik Ges.m.b.H
Bahnstraße 45 | A-2604 Theresienfeld

POSEIDON S 6000 RS

1-210.45.106

Freigabedatum: