DATENBLATT
ITRONIC HAUSWASSERAUTOMAT

PRODUKTINFORMATIONEN

Artikelnummer	2-140.40.820
Bezeichnung	WS-EA/iTronic Hauswasserautomat
Anwendung	Regenwasser
Pumpentyp	Hauswasserwerk
Trockenlaufschutz	Ja
Rückschlagventil	Ja
Wasserschlagdämpfer	-
Manometer	Ja
Ein-/Ausschalter	eletronische Steuerung mit Druckschalter & Strömungswächter
Saugstutzen	1“ AG nach links
Druckstutzen	1“ AG nach oben
Gehäusematerial	Stahl
Produktmaße (LxBxH)	520x530x345mm
Gewicht	ca. 13kg

WEITERE DETAILS

- selbstansaugende Pumpe mit bedarfsorientierter Ein-/Ausschaltautomatik
- inkl. Trockenlaufschutz & Rückschlagventil
- P1 880W (Leistung, die der Motor verbraucht)
- P2 550W (Leistung der Motorwelle)
- Nennstrom 3,9A
- max. Anlagendruck 6bar
- max. Förderhöhe 52m
- max. Saughöhe 7m
- max. Fördermenge 4,8m³/h
- max. Anlagenhöhe 20m
- Einschaltdruck einstellbar 0,8 bis 2,4bar
- Ausschaltströmung <2 L/min
- Schutzart Pumpe IP X4
- max. Temperatur Fördermedium +40°C
- Luftkühlung, nicht mediumgekühlt
- 1,5m Anschlusskabel inkl. Schukostecker
- Pumpe muss trocken und frostfrei installiert werden
- inkl. schwingungsgedämpfter Pumpenfuß
- integrierte Steuerung mit Druck- & Strömungswächter

EcoTronic Hauswasserwerk

DATENBLATT
ITRONIC HAUSWASSERAUTOMAT

WEITERE DETAILS

Lieferumfang	• iTronic Hauswassserwerk bestehend aus: Pumpe, Pumpenfüßen & Saugstutzen • externer Pumpenschaltautomat iController Plus mit Strömungs- & Druckwächter, Manometer • Einbauanleitung

PUMPENKENNLINIE

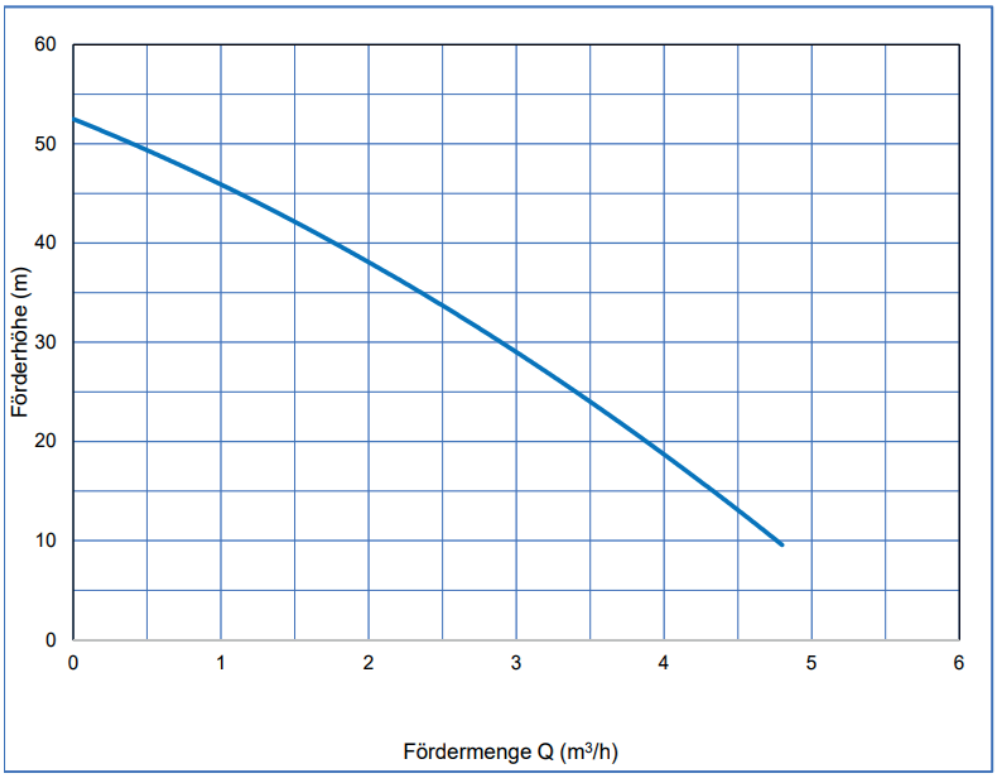

Artikelnr.	Bezeichnung	Q = Fördermenge									
		m³/h	0,0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8
		l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80
61245 & 61247 & 61251	iTronic 5-50	Förderhöhe (m)	52	49	45	40	34	29	23	16	10