


DATENBLATT

BRUNNENSCHACHT BS-GMAX

PRODUKTINFORMATIONEN

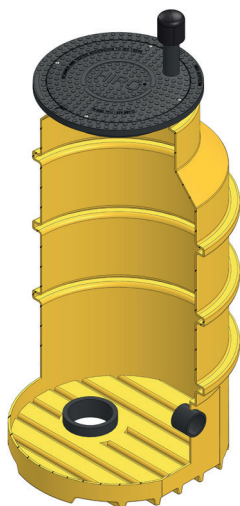

Artikelnummer	1-220.00.063
Bezeichnung	Brunnenschacht BS-GMAX
Anwendung	unterirdischer Einbau
Einstiegsdurchmesser	DN600
Bohrung Futterrohr	DM frei wählbar
Durchführung in der Schachtwand	DN/OD125
Belüftung	im Deckel integriert
Befahrbarkeit	begehrbar
Farbe Schachtkörper/Abdeckung	gelb/schwarz
Hauptmaße (DMxH)	1100x2030mm



WEITERE DETAILS

Schachtkorpus

- 100% Polyethylen
- lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff, 100% recyclingfähig
- nahtlos verarbeitet in spannungsfreier Rotationsguss-Technologie
- gerippter Schachtboden
- mit horizontaler Versteifungsrippe zur Auftriebssicherung
- mit vertikalen Versteifungsrippen zur Schachtkörperverstärkung
- Anschluss durch die Schachtwand nach außen geführt

Futterrohr im Boden

- Durchmesser frei wählbar
- DA125/DI100 für Brunnenrohr 1 1/4"-2"
- DA200/DI160 für Brunnenrohr 3"
- DA250/DI200 für Brunnenrohr 4"-5"
- DA315/DI250 für Brunnenrohr 6"

Schachtabdeckung

- lange Lebensdauer durch hochwertigen Werkstoff
- Durchmesser DN600
- inkl. Kindersicherung
- begehrbar
- inkl. insektensichere Entlüftung mit Dunsthut



WEITERE DETAILS

Lieferumfang

- Brunnenschacht inkl. Durchführungen in Schachtwand und -boden
- Abdeckung
- Einbauanleitung

MASSZEICHNUNG

