


## Entnahmeeinheit für Saugsonde inkl. Saugsonde

- Entnahmeeinheit für Saugsonde
- Inklusive Saugsonde GEO-SO50
- Schlauchanschluss DN50  
Stutzenaußendurchmesser 50mm
- Servicedeckel für einfache Reinigung und Wartung
- Übergabeeinheit geeignet für Förderschläuche DN50
- Fördermenge bis zu 12 kg/min - abhängig von der Schlauchlänge und der Schlauchverlegung
- zum Betrieb mit Holzpellets gemäß DIN EN ISO 17225-2 (Ersatz für EN14961-2 und Ö-Norm M7135) geeignet
- Abstand Heizkessel - Entnahmeeinheit bis 20m einfache Schlauchlänge (Herstellerangaben Kessel - Saugsystem beachten!)

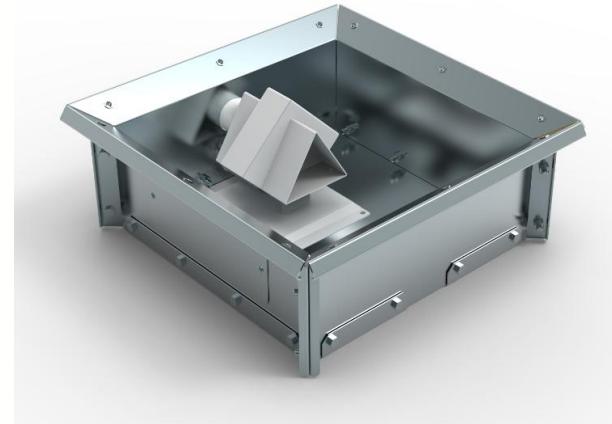

Artikelnummer	Bestellnummer	Verpackungsmaße	Gewicht
1-100.00.142	GEO-ENSO	600x500x200	12,50 kg

### Verwendete Materialien:

Entnahmeeinheit aus Stahl verzinkt,  
Saugsonde Stahl pulverbeschichtet

**Skizze:**

